



Torchas **ESAB MX**

Torchas MIG/MAG MXL

Diseñadas para proveer la máxima versatilidad y conveniencia

- 4 Torchas de soldadura refrigeradas por gas.
- Empuñadura ergonómica
- Óptima refrigeración de la torcha, lo que extiende la vida útil de los consumibles
- Busas en 3 versiones distintas, standard, deprimidas y cónicas, que proporcionan la máxima flexibilidad y óptima vida útil



Datos técnicos


		MXL 150v	MXL 200	MXL 270	MXL 340
CO ₂	A / %	150/35	200/35	270/35	340/35
Ar/CO ₂	A / %	150/35	170/35	260/35	320/35
Alambre	Ø mm	150/35	170/35	260/35	320/35

Números de parte

Modelo de torcha	Largo 2,5 m	Largo 3 m	Largo 4 m
MXL 150 v*	0700 200 001		
MXL 200		0700 200 002	0700 200 003
MXL 270		0700 200 004	0700 200 005
MXL 340		0700 200 006	0700 200 007

*Conexión fija



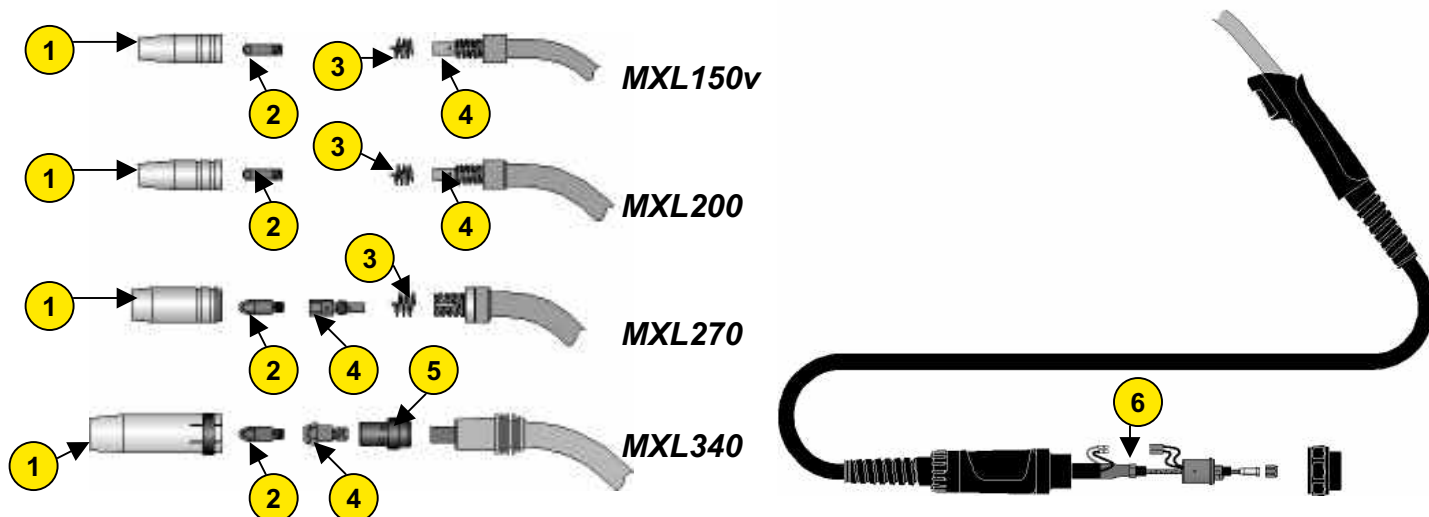

	MXL150v	MXL200	MXL270	MXL340
1. Busa standard Ø12 mm	0700 200 054	0700 200 054		
Busa standard Ø15 mm			0700 200 055	
Busa standard Ø16 mm				0700 200 056
Busa deprimida Ø16 mm	0700 200 057	0700 200 057		
Busa deprimida Ø18 mm			0700 200 058	
Busa deprimida Ø19 mm				0700 200 059
Busa cónica Ø 9.5 mm	0700 200 060	0700 200 060		
Busa cónica Ø11.5 mm			0700 200 061	
Busa cónica Ø12 mm				0700 200 062

2. Tubo de contacto Cu W0.6 M6	0700 200 063	0700 200 063		
Tubo de contacto Cu W0.8 M6	0700 200 064	0700 200 064		
Tubo de contacto Cu W0.9 M6	0700 200 065	0700 200 065		
Tubo de contacto Cu W1.0 M6	0700 200 066	0700 200 066		
Tubo de contacto Cu W0.8 M6			0700 200 068	0700 200 068
Tubo de contacto Cu W0.9 M6			0700 200 069	0700 200 069
Tubo de contacto Cu W1.0 M6			0700 200 070	0700 200 070
Tubo de contacto Cu W1.2 M6			0700 200 071	0700 200 071

3. Resorte de ajuste	0700 200 078	0700 200 078		
Resorte de ajuste			0700 200 079	

4. Portapico M6 MXL 150v	0700 200 076			
Portapico M6 MXL 200		0700 200 072		
Portapico M6 MXL 270			0700 200 073	
Portapico M6-Alu MXL 270			0700 200 067	
Portapico M6, short MXL 340				0700 200 074
Portapico M6, long MXL 340				0700 200 075

5. Difusor				0700 200 080
------------	--	--	--	--------------

6. Línea standard W0.6 - W0.8 2.5 m	0700 200 099			
Línea standard W0.6 - W0.8 3.0 m		0700 200 085	0700 200 085	0700 200 085
Línea standard W0.6 - W0.8 4.0 m		0700 200 086	0700 200 086	0700 200 086
Línea standard W0.9 - W1.2 3.0 m		0700 200 087	0700 200 087	0700 200 087
Línea standard W0.9 - W1.2 4.0 m		0700 200 088	0700 200 088	0700 200 088
Línea de teflon W0.6 - W0.8 3.0 m		0700 200 089	0700 200 089	0700 200 089
Línea de teflon W0.6 - W0.8 4.0 m		0700 200 090	0700 200 090	0700 200 090
Línea de teflon W0.9 - W1.2 3.0 m		0700 200 091	0700 200 091	0700 200 091
Línea de teflon W0.9 - W1.2 4.0 m		0700 200 092	0700 200 092	0700 200 092

ESAB se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso
ESAB está certificada con la norma ISO 9001:2000



Calle 18 N°4031 (B1672AWG) Villa Lynch
Pcia. De Buenos Aires - Rep. Argentina
Tel.: 4754-7000 - Fax: 4753-6313
Servicio al cliente: 0800-888 SOLDAR (7653)
www.esab.com.ar



ESAB 1904 - 2004
CIEN AÑOS DE INNOVACION EN SOLDADURA